

GUIDE D'ENTRETIEN



REVÊTEMENT DE SOL VINYLE TISSÉ

> ENTRETIEN

Un nettoyage facile à la main ou à la machine

Véritable innovation technique développée pour les environnements publics les plus exigeants, les sols Dickson® allient les qualités d'usage et d'entretien des sols vinyles tout en offrant l'esthétique et la texture unique des sols textiles.

Le procédé d'assemblage exclusif utilisé par Dickson garantit une totale imperméabilité aux liquides, poussières et saletés. Les fils de chaîne et de trame sont thermo-soudés entre eux et assemblés à chaud sur la sous-couche, ce qui empêche la pénétration des salissures entre les fibres et les retient en surface.

Comme pour tout revêtement de sol, l'entretien joue un rôle essentiel pour assurer un maintien optimal de son aspect dans le temps.

Vous trouverez dans ce document toutes nos recommandations relatives à l'entretien, au détachage et au nettoyage permettant de préserver l'aspect de votre revêtement de sol Dickson® pendant sa durée de vie.

> Couleur du revêtement de sol

Le choix de la couleur a un impact important sur l'entretien de votre revêtement de sol. La saleté et les taches seront moins visibles sur les coloris chinés que sur les coloris unis clairs ou foncés. En fonction de la localisation et de l'intensité d'usage, c'est un aspect qu'il est bon de considérer lors de votre sélection.

> Les délais à respecter avant de profiter de votre nouveau sol

- Pour un trafic piétonnier normal, 24 heures après achèvement des travaux.
- Attendre 72 heures avant d'effectuer le 1^{er} nettoyage en profondeur.
- Aménagement ou mise en place de mobilier, 72 heures après la pose.

> Une maintenance efficace comprend obligatoirement 3 types d'actions :

- 1 LA PROTECTION
- 2 L'ENTRETIEN RÉGULIER
- 3 L'ENTRETIEN EN PROFONDEUR

1

LA PROTECTION


> Installer des barrières de propreté

- Les principales sources de salissures proviennent de l'extérieur. L'installation de barrières de propreté adaptées aux entrées vous aidera à retenir presque 80% de toute salissure et humidité introduites dans vos locaux.
- Vous en tirerez plusieurs avantages, y compris celui d'amoindrir les frais de nettoyage et d'entretien, ainsi que de prolonger la vie de votre revêtement de sol.
- Pour rester efficaces, ces tapis de protection doivent être aspirés quotidiennement.

> Protéger le sol des dommages physiques

- **Les pieds de chaises et de meubles** présentant des extrémités saillantes, anguleuses et supportant des charges lourdes (pieds de tables, d'armoires) sont à pourvoir de protections type patins lisses, afin d'éviter toute dégradation du revêtement.
- **Les roulettes** des chaises de bureau et des chariots porte-documents doivent comporter un bandage de roulement souple. Des roulettes dures et anguleuses sont à remplacer par des roulettes à bandage souple.

Ne jamais utiliser de matériaux en caoutchouc (migration indélébile des huiles du caoutchouc).



2

L'ENTRETIEN RÉGULIER

> L'aspiration

- Aspirer régulièrement votre sol à l'aide d'un aspirateur, il permettra une élimination optimale de la poussière.
- Il est important d'identifier l'intensité du trafic par zone, de façon à déterminer au mieux la fréquence nécessaire des opérations d'aspiration.



> Le détachage

- Le détachage doit être effectué le plus rapidement possible sur les taches encore fraîches et sera toujours suivi d'un rinçage à l'eau claire. Voir nos recommandations pour le traitement des taches.



> Le lavage

- Diluer une dose de détergent neutre dans un seau d'eau tiède.
- A l'aide d'un balai brosse à poils souples, brosser le sol avec la solution liquide.
- Laisser agir quelques instants puis rincer à l'eau claire.
- Sécher la surface à l'aide d'un textile doux de type microfibres ou équivalent.



ASTUCE

Pour les surfaces importantes, l'entretien régulier peut être effectué avec une autolaveuse

voir

3

3

L'ENTRETIEN EN PROFONDEUR À L'AIDE D'UNE AUTOLAVEUSE ET PAR SYSTÈME D'INJECTION EXTRACTION

Le principe de cette méthode est l'injection d'une solution de détergent fortement diluée dans de l'eau tiède (chaude en cas de salissure très grasse) qui va décoller les salissures, immédiatement suivie d'une aspiration humide très puissante permettant la récupération de l'eau et de la salissure.

- La zone à traiter doit tout d'abord être soigneusement dépoussiérée.
- Procéder au détachage des taches difficiles.
- Remplir le réservoir de l'auto laveuse avec de l'eau tiède ou chaude et diluer le détergent.
- Nettoyer en ligne droite dans le sens de la longueur du revêtement lorsque cela est possible et recouvrir chaque passage d'un tiers de la largeur de la buse nettoyante afin d'éviter toute marque de passage.



IMPORTANT

Utiliser une auto laveuse munie de rouleaux à poils souples

- Après chaque nettoyage, faire immédiatement un second passage sur la même surface sans injection de détergent en actionnant l'aspirateur seul.
- Répéter l'extraction dans les zones où les salissures visibles n'ont pas été éliminées par un seul passage.
- En final, les mêmes opérations doivent être conduites uniquement avec de l'eau claire de façon à bien rincer le revêtement.

Cette méthode peut-être utilisée dans le cadre d'un entretien régulier. Dans ce cas, seules les zones de trafic peuvent être traitées.

Pour gagner du temps, nous recommandons de n'utiliser qu'une très faible quantité de détergent neutre ce qui permettra d'éviter l'étape de rinçage.

Traitement des taches

TACHES	SOLUTIONS DE DÉTACHAGE
Traces de colle acrylique, de peinture	Essence C ou white spirit. Après application du solvant, bien essuyer le sol.
Goutte de peinture, chewing-gum	Utiliser une bombe à froid puis retirer délicatement à l'aide d'une spatule.
Vin, bière, boissons non alcoolisées, lait, fruits, crème	Eau chaude + agent nettoyant neutre avec quelques gouttes d'ammoniaque si nécessaire.
Chocolat, huile, café/thé, graisse, goudron	Eau chaude et détergent alcalin puissant Pour les taches difficiles, appliquer un solvant tel que l'essence C ou le white spirit. Rincer abondamment
Traces de chaussures	Frotter avec un linge sec
Encre, stylo à bille, stylo feutre, rouge à lèvres	Alcool à brûler
Rouille	Agent nettoyant neutre et 10% d'acide oxalique
Sang	Eau froide + ammoniaque
Brûlures de cigarette	Gratter à l'aide d'une spatule et appliquer quelques gouttes de vernis



IMPORTANT

Ne jamais utiliser d'acétone, de trichloréthylène, de cire, de détergent gras ou de dissolvant

Définir un protocole d'entretien

La fréquence de nettoyage de votre sol dépend principalement du niveau de trafic auquel il sera soumis et de sa localisation.


Nous vous conseillons d'établir un plan d'entretien qui déterminera la fréquence des opérations de nettoyage par zone.

Exemple de protocole :

ZONE À TRAFIC INTENSE : 1 FOIS PAR JOUR

ZONE À TRAFIC NORMAL : 2 À 3 FOIS PAR SEMAINE

ZONE À TRAFIC FAIBLE : 1 FOIS PAR SEMAINE

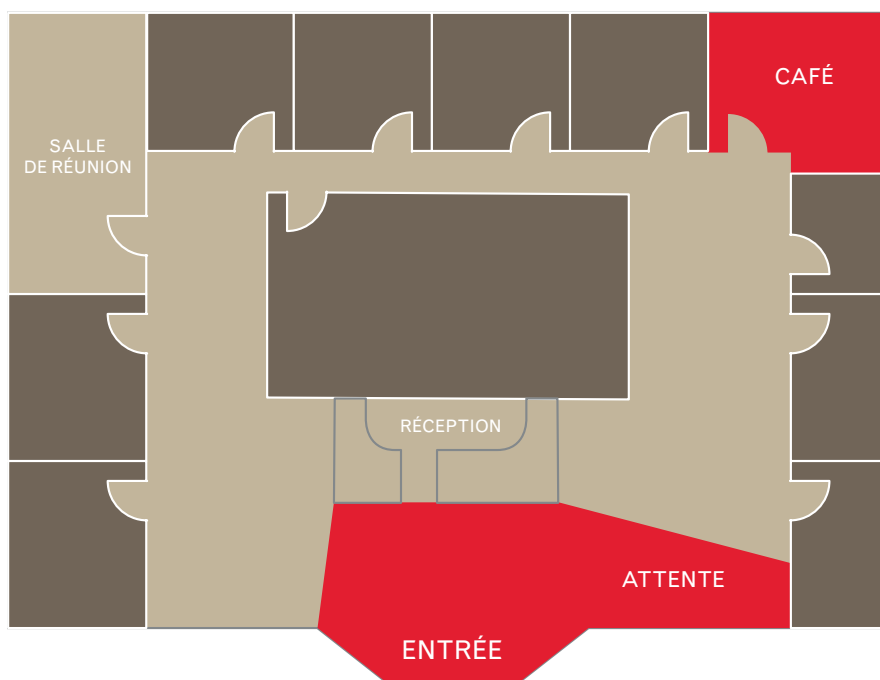

DICKSON CONSTANT SARL - capital 12.640.000 euros - 381 347 970 R.C.S Roubaix-Tourcoing
Crédit photos : Ouais de l'image / Raison de plus / Fotolia / Getty images - Edition Janvier 2013

10 rue des châteaux
BP 109 - Z.I. la Pilaterie
59443 Wasquehal Cedex - France
www.dickson-constant.com
Tél. + 33 (0)3 20 45 59 59
Fax. + 33 (0)3 20 45 59 00

A  **GLEN RAVEN**
Company

Performance fabrics for :
solar protection
outdoor furniture
indoor furniture
marine furnishing
flooring


DICKSON[®]
innovative textiles for your world